

# PŮDNÍ PODRÝVÁK



**Cultiplow**<sup>®</sup>

# Exkluzivní technologie

# Nežádanější slupice mezi agronomy

Pracovní hloubka 15 cm až 45 cm Pracovní rychlost 5 až 10 km/h



**Rám**  
Profil 200x200 mm

**Standardní závěs**  
Kategorie 3

**Karbidový hrot**  
Standardně: ochrana proti opotřebení  
Na přání: karbidová úprava Easy-Carbi

**Opěrná noha**  
Bezpečné odstavení stroje

**Spojovací tyč**  
Centrální nastavení


**Pružinové jistění**  
(nebo jistění střížným šroubem)  
Bezkonkurenční světlost rámu

**Combimulch 35**  
Příprava půdního povrchu

**Opěrný válec Ø526**  
Výběr z několika druhů válců podle typu půdy

**Multistop**  
Jednoduché nastavení pracovní hloubky

**Vyměnitelné pracovní těleso**  
TCS 750

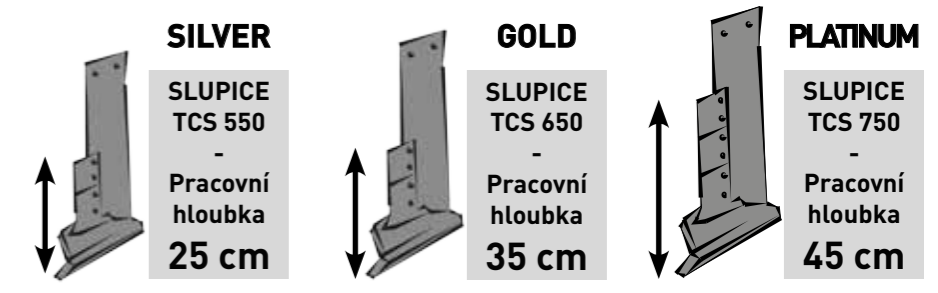

6 m sklopný polo-nesený Válec Steel-Pack Ø700

## Exkluzivně



Cultiplow Grassland Válec Flexi-Sem Ø540


## AGRONOMICKÉ



- Bez promíchání vrstev půdního profilu
- Vertikální narušení «vlnovým efektem»
- Zvýšení kapilarity půdy

## NOVÉ

Pracovní tělesa s úpravou EASY-CARBI

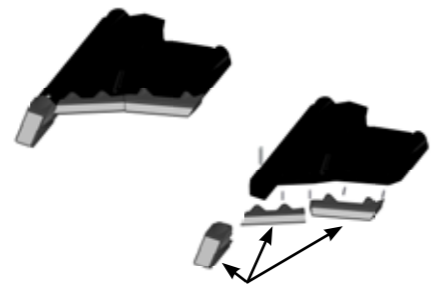

Snadná výměna opotřebených částí bez nutnosti výměny celého pracovního tělesa


- Karbidová ochrana celého pracovního tělesa i hrotu
- Snadná výměna

## ÚSPORNÉ



- Snížení počtu pracovních operací
- Snížení nákladů
- Podrývání a setí v jedné pracovní operaci


## EKONOMICKÉ

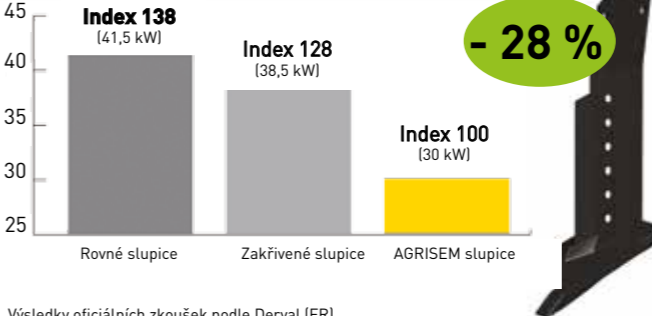

Výsledky oficiálních zkoušek podle Derval (FR). Příkon 3m podryváku pracujícího do hloubky 30 cm/metr záběru

- O téměř 30% nižší spotřeba energie než standardní podryvák
- Vyšší produktivita

## PEVNÝ RÁM

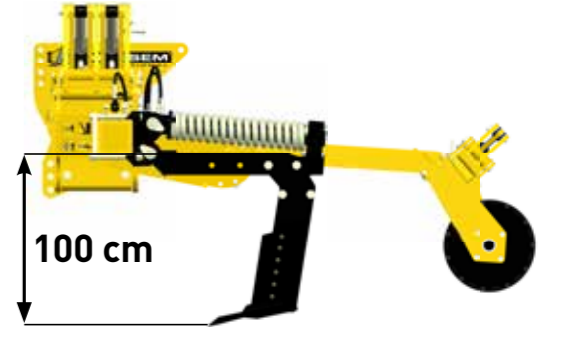


- Snadný průchod materiálu pod rámem
- Rám pro použití v jakýchkoliv podmínkách
- Různé provedení podle požadavků

# SPECIFIKACE

## SILVER

### Pevná verze





|  |                                   |        |        |
|--|-----------------------------------|--------|--------|
|  | Pracovní šířka                    | 2,50 m | 3,00 m |
|  | Hmotnost (kg)<br>s opěrným válcem | 757    | 904    |
|  | Požadovaný příkon (hp)            | 70-120 | 90-150 |
|  | Počet slupic                      | 4      | 5      |

## GOLD

### Pevná verze

### Výsuvná verze

### Sklopná verze





|  |                                   |        |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Pracovní šířka                    | 2,50 m | 3,00 m  | 3,50 m  | 4,00 m  | 4,00 m  | 4,50 m  | 6,00 m  | 8,00 m  |
|  | Hmotnost (kg)<br>s opěrným válcem | 1 593  | 1 911   | 2 269   | 2 627   | 3 034   | 4 613   | 5 361   | 7 147   |
|  | Požadovaný příkon (hp)            | 90-180 | 110-210 | 150-230 | 170-250 | 170-250 | 200-280 | 280-380 | 380-450 |
|  | Počet slupic                      | 3      | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 11      |

## PLATINUM

### Pevná verze

### Výsuvná verze

### Sklopná verze

|   |                                   |        |         |         |         |         |         |         |         |
|---|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | Pracovní šířka                    | 2,50 m | 3,00 m  | 3,50 m  | 4,00 m  | 4,00 m  | 4,50 m  | 6,00 m  | 8,00 m  |
|   | Hmotnost (kg)<br>s opěrným válcem | 1 640  | 1 980   | 2 350   | 2 720   | 3 140   | 3 630   | 4 060   | 5 220   |
|   | Požadovaný příkon (hp)            | 90-180 | 110-210 | 150-230 | 170-250 | 170-250 | 255-320 | 335-425 | 420-550 |
|  | Počet slupic                      | 3      | 4       | 5       | 6       | 6       | 6       | 8       | 11      |

## VÁLCE



Opěrný válec Ø526



Válec Flexi-Sem Ø540



Válec Steel-Pack Ø700



Combimulch 35



Combimulch 30



Combimulch 35 + Steel-Pack  
Pouze pro pevné verze



# UNIMARCO

a.s.

Tel: +420 577 901 148  
Fax: +420 577 902 032

unimarco@unimarco.cz  
www.unimarco.cz

VÁŠ PRODEJCE