

PÔDNY KULTIVÁTOR



Výnimočná technológia

Vibrogerm®

Hydraulické nastavenie
pracovnej hĺbky
od 2 do 15 cm

Transportné kolesá

Flotačné pneumatiky
480/45x17

Finisher - na želanie

Dokončenie prípravy
povrchu

Valec Twin Crosskill Ø 400 (na želanie)

alebo valec Twin
Crumbling Ø400 (štandard)

Porovnávacie doska

Cross-board (na želanie)

Vyrovnávanie povrchu

Radličky

Krídlové alebo dlátové

Drobiaci valec Ø 370

Počiatočná rozdrvení hrúd
a prevzdušnenie pôdy

HYDRAULICKÉ NASTAVENIE PRACOVNEJ HĽBKY



- Jednoduché a presné nastavenie pracovnej hĺbky
- Nastavenie pracovnej hĺbky z kabíny traktora
- Pre optimálnu pracovnú hĺbku

VALEC FINISHER



- Dokončenie prípravy a porovnanie povrchu
- V kombinácii s valcom Crosskill vytvára dokonalé osivové lôžko

Perfektná príprava osivového lôžka

Pracovná hĺbka do 15 cm

Pracovná rýchlosť 6 až 12 km/h

Hydraulické nastavenie

Cross-board



Kultivátory
koľajových riadkov

Znižujú utuženie
pôdy od traktora



Transportná šírka 3m

Exkluzívne

Voľba konfigurácie vášho stroja



Krídlová radlička




Dlátová radlička

Voľba typu radličiek podľa požadovaného typu práce

Zadné valce



Valec Twin crumbling
standard

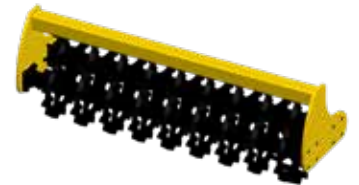


Valec Twin crosskill


- Dokonalé rozdrobenie pôdy
- Perfektné porovnanie povrchu
- Vhodné pre ľahké pôdy

- Utuženie osivového lôžka
- Dokonalé rozdrobenie pôdy
- Vhodný pre ťažké pôdy

2 RADY KRÍDLOVÝCH RADLIČIEK

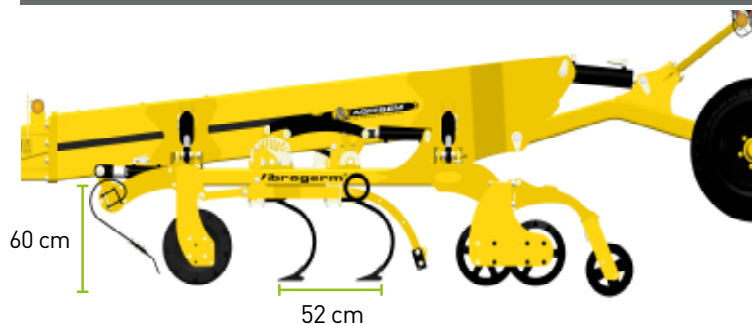

4 RADY DLÁTOVÝCH RADLIČIEK

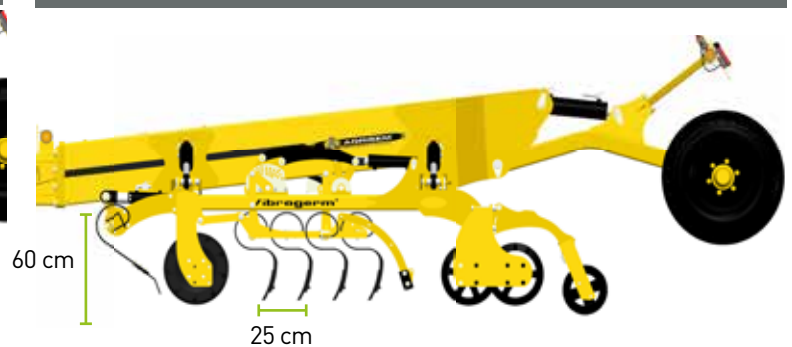





- Vysoká univerzálnosť stroja
- 3D istenie
- Spracovanie pôdy v celom pracovnom záberu stroja




- Intenzívne a plytké spracovanie pôdy
- Dokonalé rozdrobenie pôdy pri nízkom príkone
- Ľahké prenikanie do pôdy
- Rýchle ohriatie a prevzdušnenie pôdy

Špecifikácia

 Pracovná šírka (m)		5,00	6,00	8,00
 Hmotnosť (kg)		5 400	6 100	7 930
 Požadovaný príkon (hp)		150-210	190-280	230-320
 Počet radličiek	Krídlové	20	24	32
	Dlátové	50	60	80



Čelný Cross-board



Hrebeňová porovnávacie doska



Predný drobiaci valec
Ø370 mm



3D® istenie
krídlových radličiek




Vibračné stĺpice
s dlátovými radličkami

V A L C E



Valec Twin crosskill Ø400

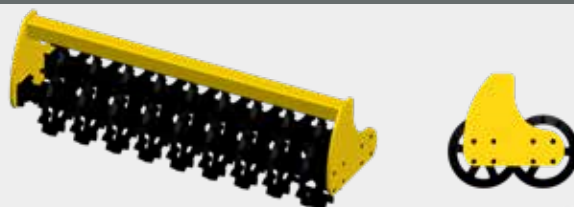

Valec Twin crumbling Ø400 - standard



Valec Twin crosskill Ø400 + valec Finisher Ø320



Valec Twin crumbling Ø400 + valec Finisher Ø320



Výhradný importér a servis:

UNIMARCO[®]
SK

Tel: +421 911 770 629
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk

VÁŠ PREDAJCA: